

HT4BW14B34T41

+49 5937 707890 | info@emslicht.de

LED-Hallentiefstrahler Ballwurfsicher HT4/105 ;4.000K

emsLICHT


Produktbild



Technische Daten

Montageart	Anbau, Pendel Granitgrau RAL7026 Aluminium
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Anschlussleistung	105W DALI dimmbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	55.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt
Lichtfarbe	4.000K Ra >80
Lichtstrom	16.000lm
Lichtausbeute	152lm/W
Länge	576 mm
Breite	270 mm
Höhe	70 mm
Gewicht	7.0 kg

Maßskizze

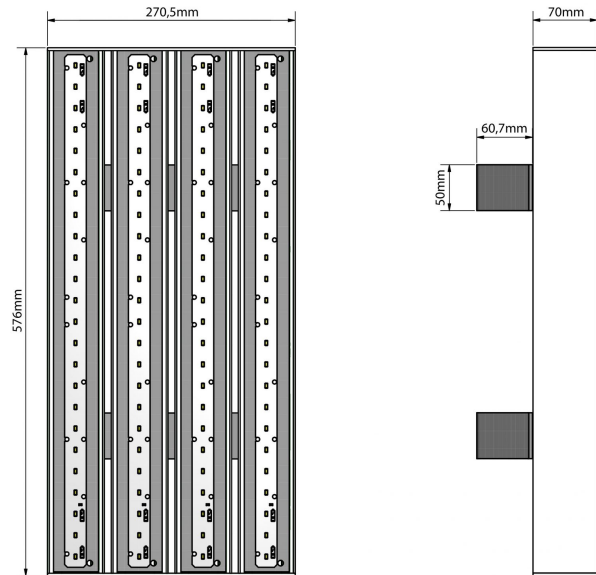

Ausschreibungstext