

HT4BW16B35T41

+49 5937 707890

info@emslicht.de

LED-Hallentiefstrahler Ballwurfsicher HT4/158 ;5.000K

emsLICHT


Produktbild



Technische Daten

Montageart	Anbau, Pendel Granitgrau RAL7026 Aluminium
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Anschlussleistung	158W DALI dimmbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	55.000 Std. (L80/B10)
Lichtfarbe	5.000K Ra >80
Lichtstrom	24.240lm
Lichtausbeute	153lm/W
Länge	576 mm
Breite	410 mm
Höhe	70 mm
Gewicht	10.5 kg

Maßskizze

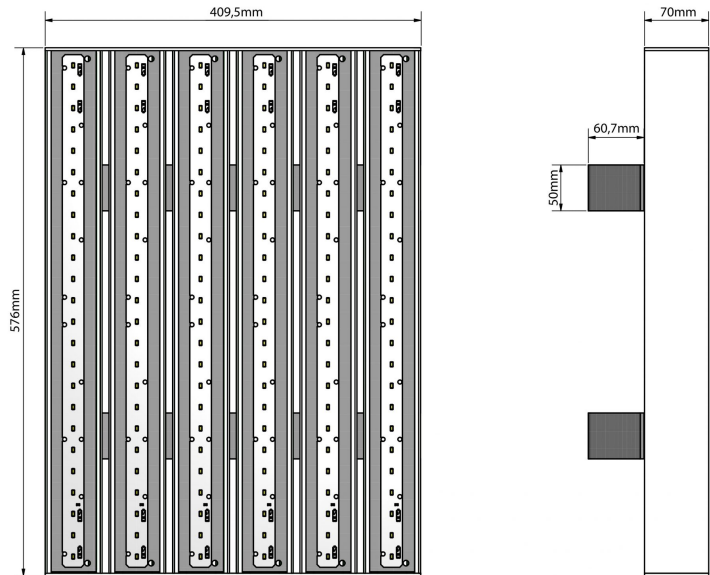

Ausschreibungstext