

HT4BW18B34T41

+49 5937 707890

info@emslicht.de

LED-Hallentiefstrahler Ballwurfsicher HT4/210

;4.000K

emsLICHT


Produktbild



Technische Daten

Montageart	Anbau, Pendel Granitgrau RAL7026 Aluminium
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Anschlussleistung	210W DALI dimmbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	55.000 Std. (L80/B10)
Lichtfarbe	4.000K Ra >80
Lichtstrom	32.000lm
Lichtausbeute	152lm/W
Länge	576 mm
Breite	548 mm
Höhe	70 mm
Gewicht	14.0 kg

Maßskizze

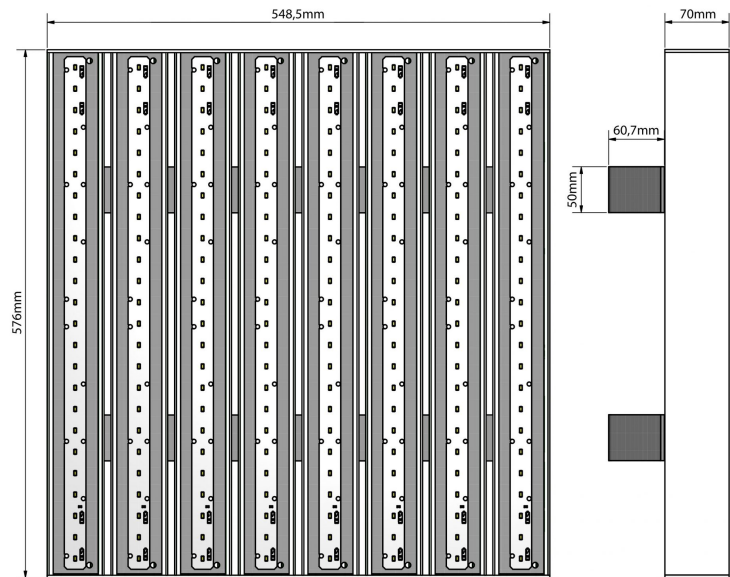

Ausschreibungstext