

HT4BW18B35T41

+49 5937 707890

info@emslicht.de

LED-Hallentiefstrahler Ballwurfsicher HT4/210

;5.000K

emsLICHT


Produktbild



Technische Daten

Montageart	Anbau, Pendel
	Granitgrau RAL7026
	Aluminium
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Anschlussleistung	210W
	DALI dimmbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	55.000 Std. (L80/B10)
Lichtfarbe	5.000K
	Ra >80
Lichtstrom	32.320lm
Lichtausbeute	153lm/W
Länge	576 mm
Breite	548 mm
Höhe	70 mm
Gewicht	14.0 kg

Maßskizze

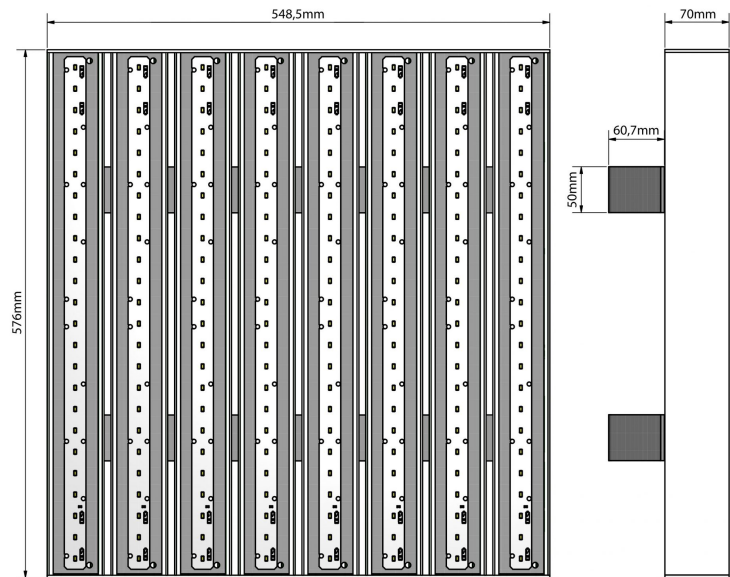

Ausschreibungstext