

WSA0724001402

LED-Strahler WSA07; 240W; 4.000K

emsLICHT




Produktbild



Technische Daten


Montageart	Anbau
	schwarz
	Aluminium
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Anschlussleistung	240W
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	96.000 Std. (L80/B50)
Lichtfarbe	4.000K
	Ra >80
Lichtstrom	32.400lm
Lichtausbeute	135lm/W
L?nge	446 mm
Breite	336 mm
H?he	62 mm
Gewicht	5.0 kg

Ma?skizze



L	446
B	336
H	62
W1	13
W2	100
W3	160
L1	13

Lichtverteilungskurve

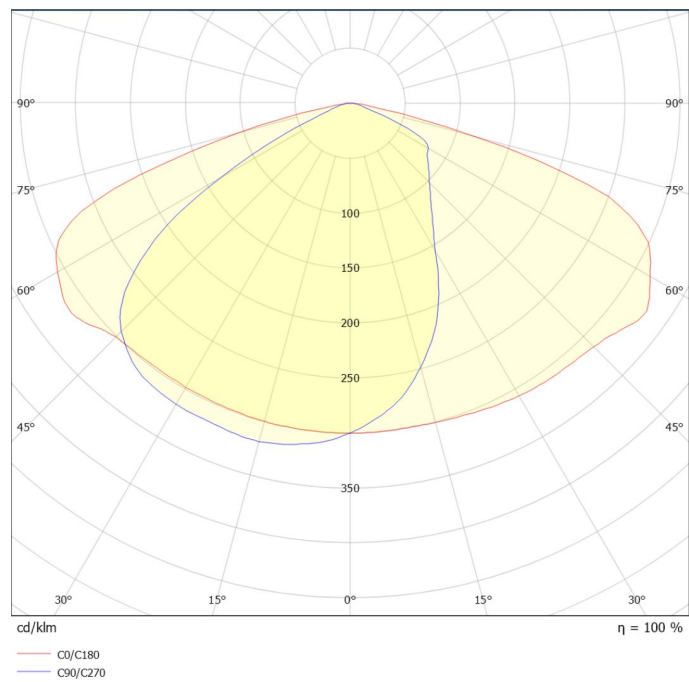

Ausschreibungstext

Funktioneller Flutlichtstrahler im modernen Design. Geh?use aus korrosionsbest?ndigem Aluminium-Druckguss. Korrosionsschutzklasse C3-M. Schwenkbarer Montageb?gel mit Einstellmarkierungen. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Linsentechnologie f?r asymmetrische Lichtverteilung mit hohem Wirkungsgrad. Komplette mit 1 mtr. Anschlussleitung 3x1,0 mm?. Serie: WSA07 Farbe: RAL 9017 schwarz matt L?nge: 446 mm Breite: 345 mm H?he: 62 mm Gewicht: 5,0 kg Lichtquelle: LED Farbtemperatur: 4000K Farbwiedergabeindex: 80 Farbtoleranz (McAdam) (McAdam-Ellipse): 5 SDCM Lebensdauer: 96.000 h (L80/B50) @Ta=25? C Bemessungsleistung: 240 W Bemessungsleuchtenlichtstrom: 33.600 lm Systemeffizienz: 140 lm/W Lichtaustritt: direkt Abstrahlwinkel: asymmetrisch 80x150? Betriebsger?t: schaltbar Spannung AC: 100 - 277 V / 50 Hz, 60 Hz Spannung DC: 141-276 V ?berspannungsschutz: 4 KV Schutzklasse: I Einschaltstrom / Einschaltzeit: 80 A / 350 ?s Klirrfaktor (THD): 10 % Schutzart: IP 66 Umgebungstemperatur: -30?C bis + 50?C Schlagfestigkeit: IK08 Konformit?tszeichen: CE Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: WSA0724001402 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0