

HANSECLEU1500_SYM

LED-Handlaufleuchte Secure; symmetrisch

emsLICHT


Produktbild




Technische Daten

Montageart	Einbau
	Aluminium
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP69
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK10
Anschlussleistung	6W / 9,6W per Meter
Betriebsspannung	24V / 48V DC
Lebensdauer	>50.000 Std. (L70/B10)
Lichtverteilung	symmetrisch
Optisches System	Lineare Linse
Lichtfarbe	2.200K; 2.700K; 3.000K; 4.000K; RGB- W
	Ra >90
Länge	1500 mm
Breite	27 mm
Höhe	30 mm

Maßskizze



Lichtverteilungskurve

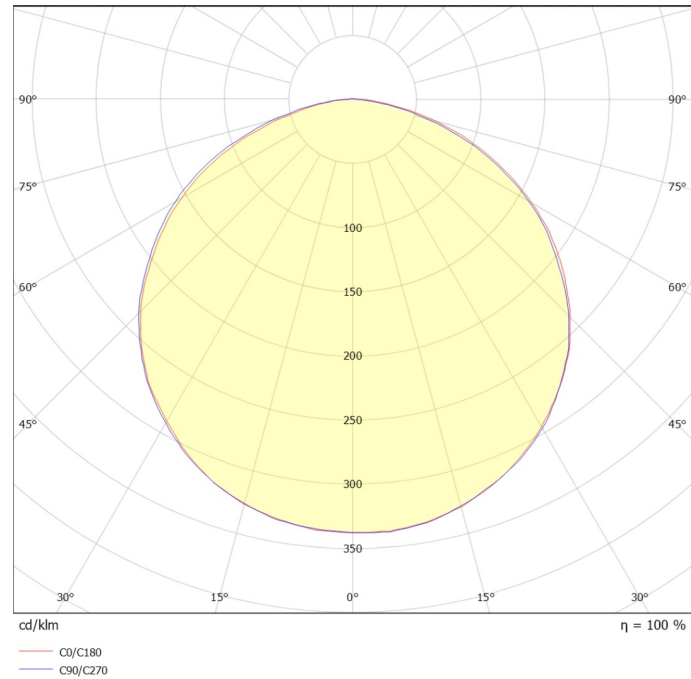

Ausschreibungstext