



DLIR028123991

Produktbild




Maßskizze

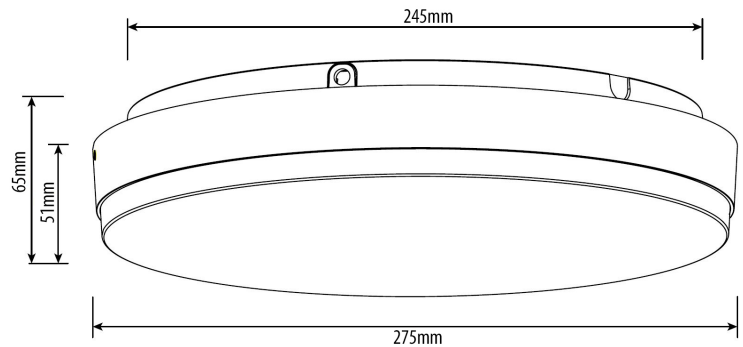

Technische Daten

Montageart	Anbau
	Polypropylen (PP)
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Anschlussleistung	12W
	DALI dimmbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	50.000 Std.
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Opal
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.700K
Farbtoleranz	SDCM <6
	Ra >80
Lichtstrom	1.350lm
Lichtausbeute	112lm/W
	275 mm

Lichtverteilungskurve

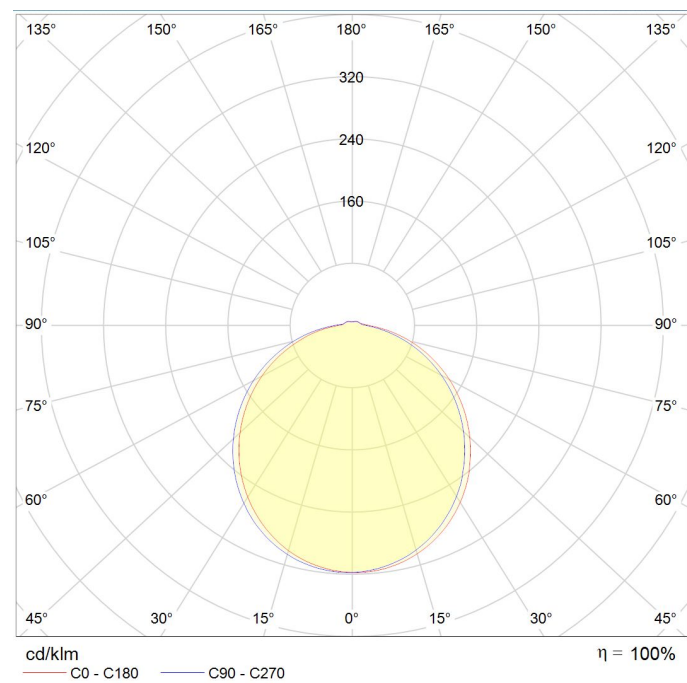

Ausschreibungstext