

DO6R13A181991


Produktbild




Technische Daten

Montageart	Anbau Aluminium, Glasabdeckung
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK06
Anschlussleistung	18W schaltbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	50.000 Std.
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.000K
Farbtoleranz	SDCM <6 Ra >90
Lichtstrom	1.900lm
Lichtausbeute	106lm/W
UGR Klasse	<19
	130 mm
Gewicht	1.0 kg

Maßskizze

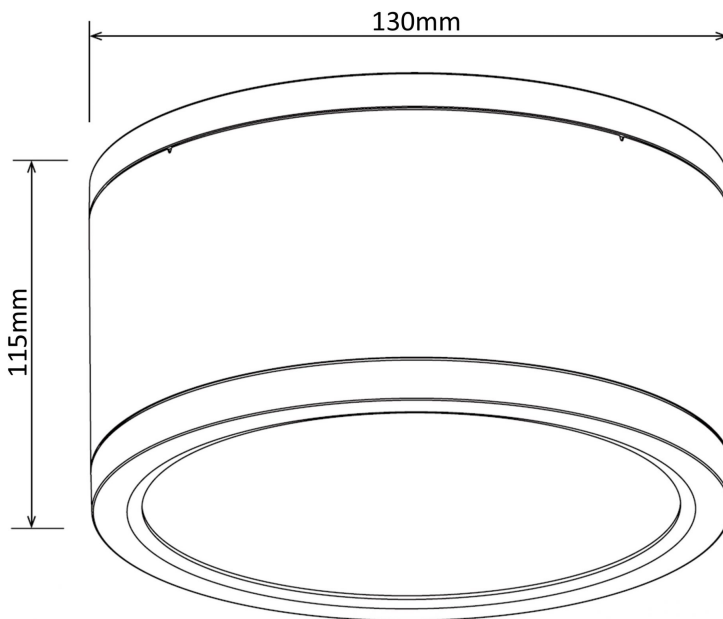

Lichtverteilungskurve

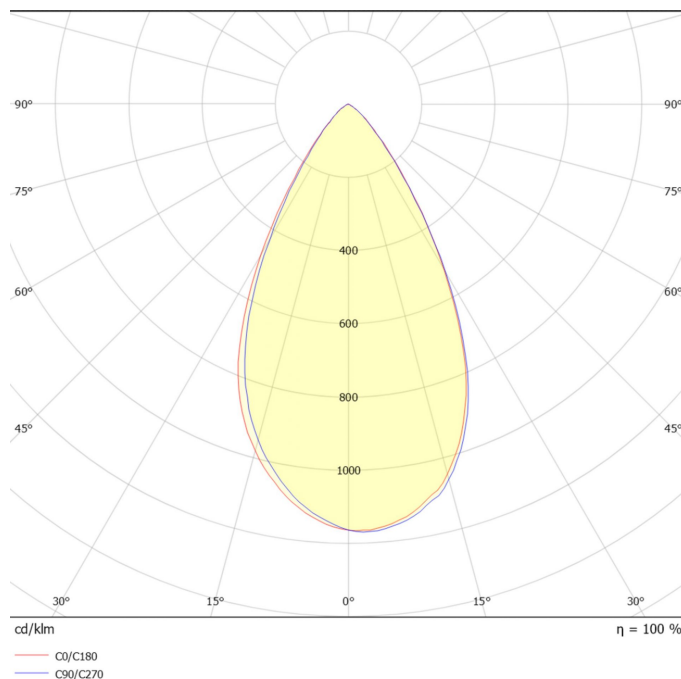

Ausschreibungstext

LED Aufbau-Downlight, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss; pulverbeschichtet in Farbe weiß RAL 9016; Durchmesser $\varnothing=130\text{mm}$; H=115mm; Systemleistung 18W; Abstrahlwinkel 60°; Facettenreflektor; UGR 19; IP65; Glasabdeckung klar (ESG); Lichtfarbe umschaltbar 3.000K; 4.000K; 5.000K; Lichtstrom 1.900lm; Treiber schaltbar; Schlagfestigkeit IK06. Besonders geeignet zum Beispiel für Eingangsbereiche und Überdachungen ohne Einbaueigenschaft. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: DO6R13A181991 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 ? 0