


DO8R28E350991


Produktbild

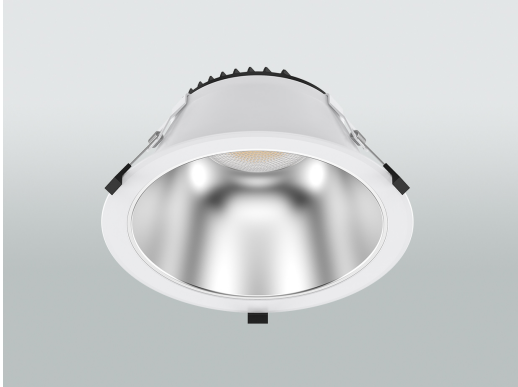


Technische Daten

Montageart	Einbau
	Aluminium
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP20
Schutzart raumseitig	IP54
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK03
Anschlussleistung	35W
Betriebsstrom	850mA
Lebensdauer	50.000 Std.
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Reflektor seidenmatt
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K
Farbtoleranz	SDCM <6
	Ra >80
Lichtstrom	4.500lm
Lichtausbeute	129lm/W
UGR Klasse	<19
Einbautiefe	127 mm
	280 mm
	233 mm
Gewicht	1.0 kg

Maßskizze

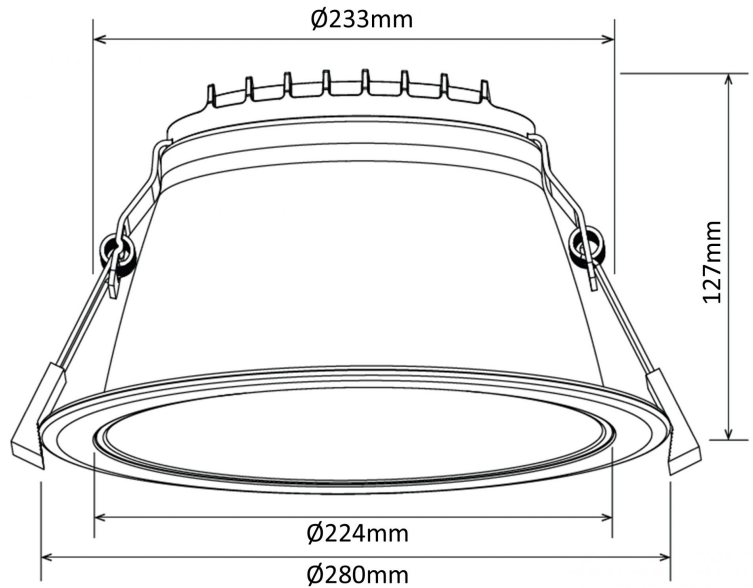

Lichtverteilungskurve

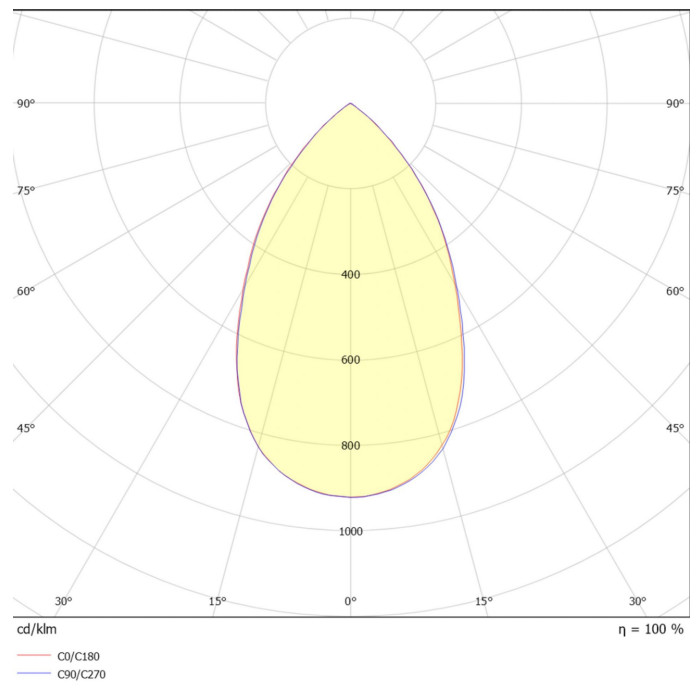

Ausschreibungstext