

DLIL1O9012012

LED Lichtleiste; 1.200mm; 25W

emsLICHT

Produktbild




Maßskizze



Technische Daten

Montageart	Anbau
	Polycarbonat (PC)
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK06
Anschlussleistung	25W
	schaltbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	50.000 Std.
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Opal
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.700K
Farbtoleranz	SDCM <6
	Ra >80
Lichtstrom	3.840
Lichtausbeute	154lm/W
Länge	1200 mm
Breite	655 mm
Höhe	66 mm

Lichtverteilungskurve

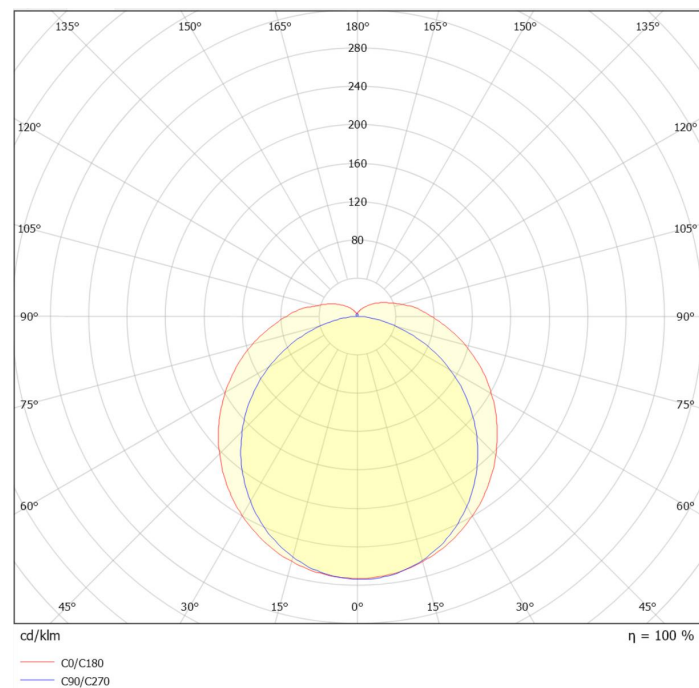

Ausschreibungstext