

STL2009019981



Produktbild




Technische Daten

Montageart	An-/Aufsatz Aluminium, Glasabdeckung
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Anschlussleistung	27W, 45W, 68W, 90W (Werkseinstellung) schaltbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	100.000 Std. (L80)
Lichtverteilung	
Optisches System	Linsenoptik
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K (Werkseinstellung), optional 2.200K Ra >70
Lichtstrom	11.700lm
Lichtausbeute	130lm/W
Länge	576 mm
Breite	352 mm
Höhe	115 mm
Gewicht	10.5 kg

Maßskizze

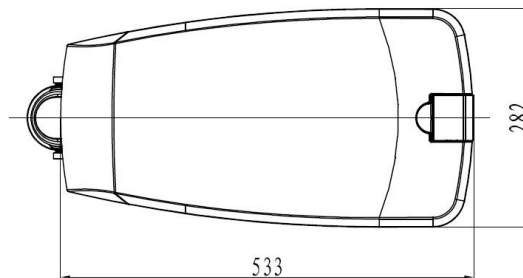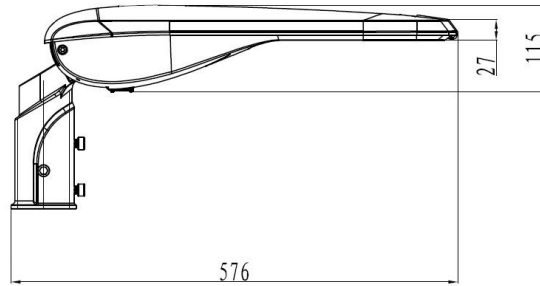

Lichtverteilungskurve

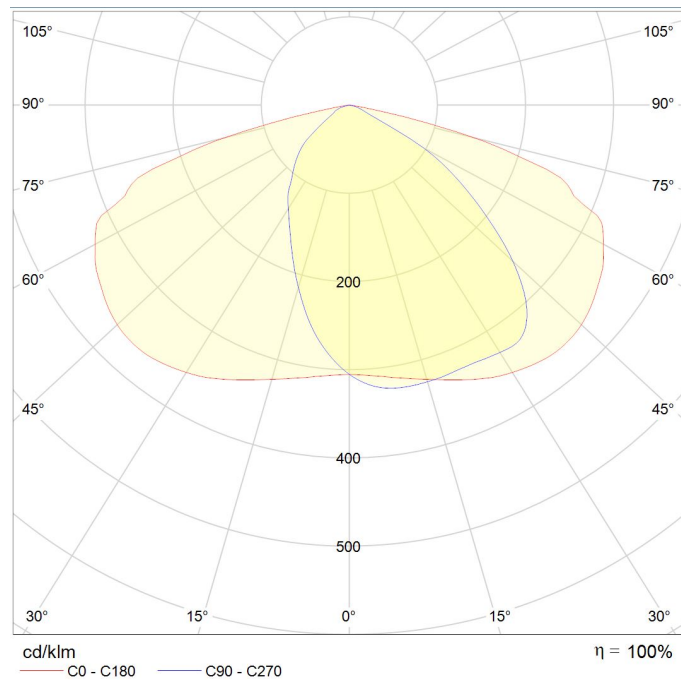

Ausschreibungstext