


SPO3041031408

+49 5937 707890 | info@emslicht.de


LED 3-Phasen Stromschienenstrahler; silber; Multilumen

emsLICHT


Produktbild

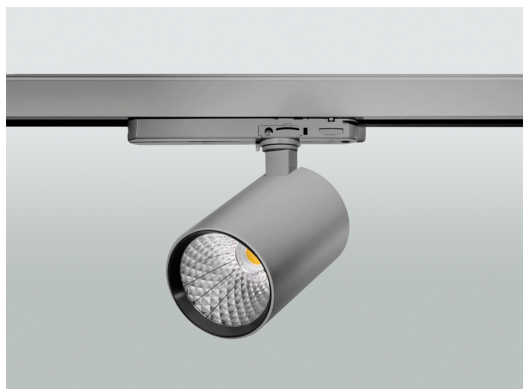

Maßskizze

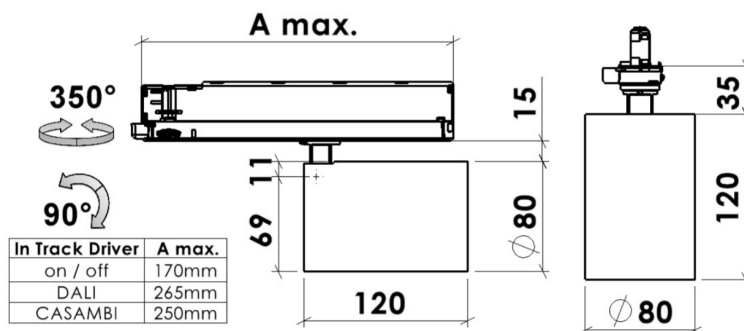

Lichtverteilungskurve

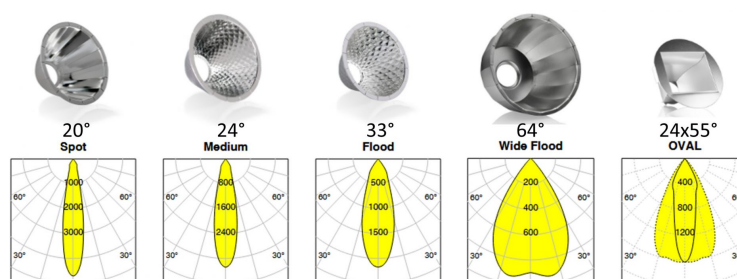

Technische Daten

Montageart	Anbau, Pendel silber Aluminium
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Anschlussleistung	13-31W
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lichtverteilung	symmetrisch
Optisches System	
Lichtfarbe	4.000K
Farbtoleranz	SDCM <3 Ra >90
Lichtstrom	4.327lm
Lichtausbeute	139-157lm/W 80 mm

Ausschreibungstext