

WANP1O4015028

+49 5937 707890 | info@emslicht.de

LED PMMA Feuchtraum-Wannenleuchte; 1500mm;
43W Multilumen; 4.000K; schaltbar

emsLICHT


Produktbild




Technische Daten

Montageart	Anbau, Pendel hellgrau
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK02
Anschlussleistung	24W, 30W, 36W, 43W (Werkseinstellung) schaltbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	>102.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt
Lichtfarbe	4.000K
Farbtoleranz	SDCM <3 Ra >80
Lichtstrom	4.000lm, 4.920lm, 5.860lm, 6.810lm
Lichtausbeute	bis zu 167lm/W
Länge	1477 mm
Breite	85 mm
Höhe	88 mm

Maßskizze

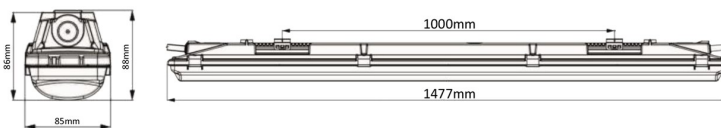

Lichtverteilungskurve

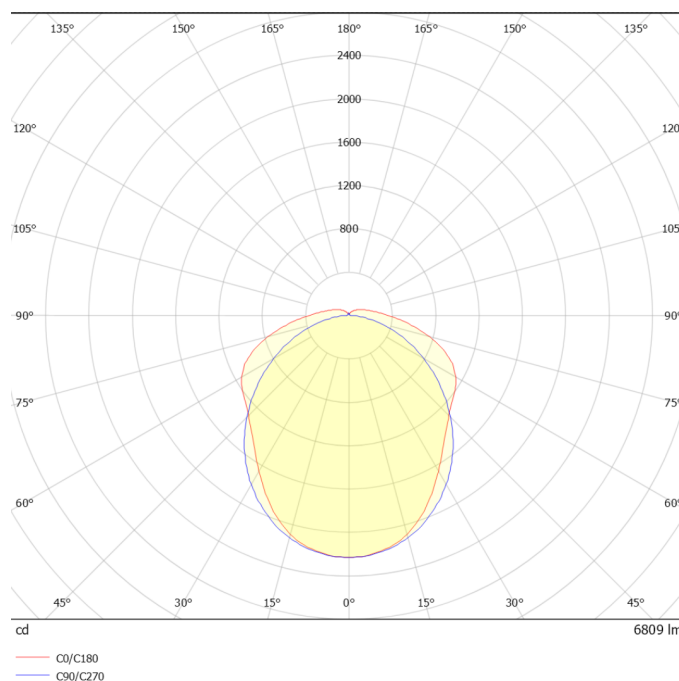

Ausschreibungstext