

WANP1O4015029

+49 5937 707890 | info@emslicht.de


LED PMMA Feuchtraum-Wannenleuchte; 1500mm;
62W Multilumen; 4.000K; schaltbar

emsLICHT


Produktbild



Maßskizze

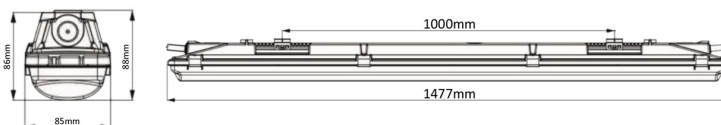

Lichtverteilungskurve

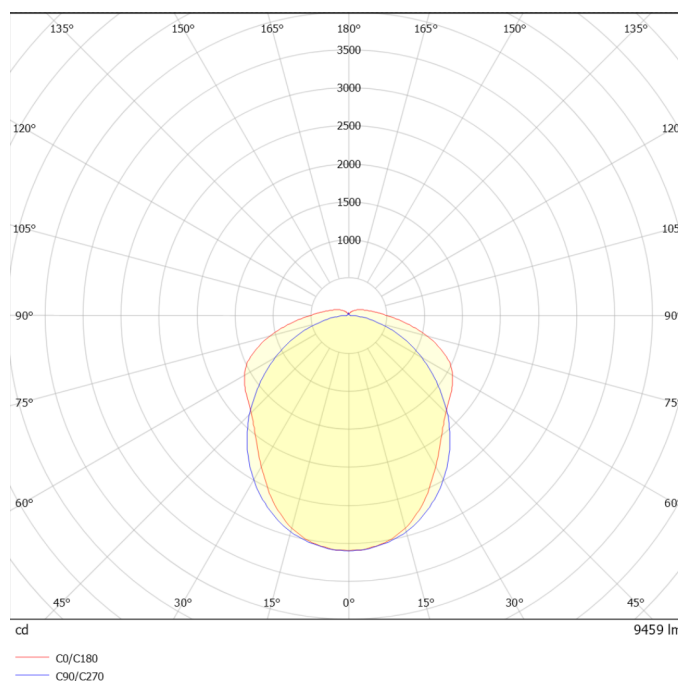

Technische Daten

Montageart	Anbau, Pendel hellgrau
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK02
Anschlussleistung	43W, 49W, 56W, 62W (Werkseinstellung) schaltbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	>102.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt
Lichtfarbe	4.000K
Farbtoleranz	SDCM <3 Ra >80
Lichtstrom	6.810lm, 7.700lm, 8.580lm, 9.460lm
Lichtausbeute	bis zu 158lm/W
Länge	1477 mm
Breite	85 mm
Höhe	88 mm

Ausschreibungstext