

WANP3O4015027

+49 5937 707890 | info@emslicht.de

LED PMMA Feuchtraum-Wannenleuchte; 1500mm; 69W Multilumen; 4.000K; DALI

emsLICHT


Produktbild




Technische Daten

Montageart	Anbau, Pendel hellgrau
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK02
Anschlussleistung	24W (Werkseinstellung), 30W, 36W, 43W, 49W, 56W, 62W, 69W dimmbar DALI 2
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	>102.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt
Lichtfarbe	4.000K
Farbtoleranz	SDCM <3 Ra >80
Lichtstrom	10.340, 4.000lm, 4.920, 5.860, 6.810, 7.700, 8.580, 9.460
Lichtausbeute	bis zu 167lm/W
Länge	1477 mm
Breite	85 mm
Höhe	88 mm

Maßskizze

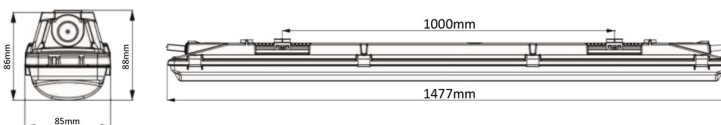

Lichtverteilungskurve

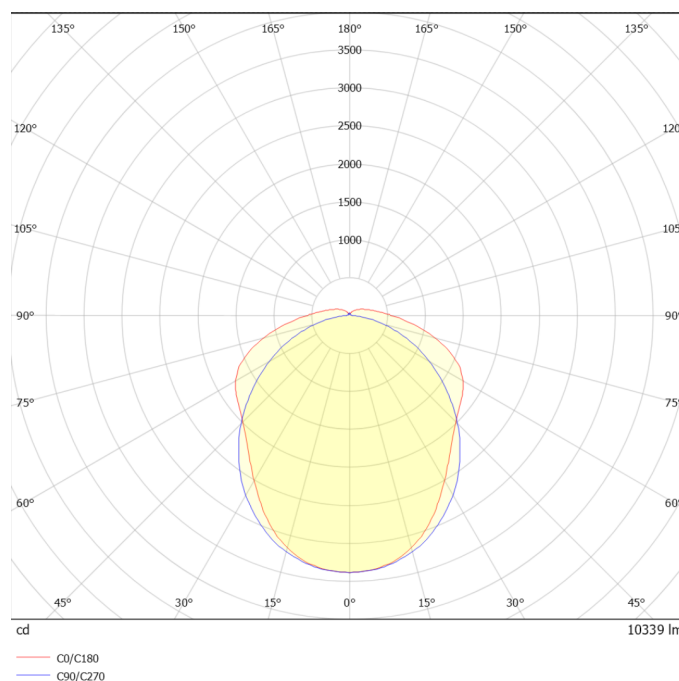

Ausschreibungstext