


DO7R15E130991

Produktbild




Maßskizze

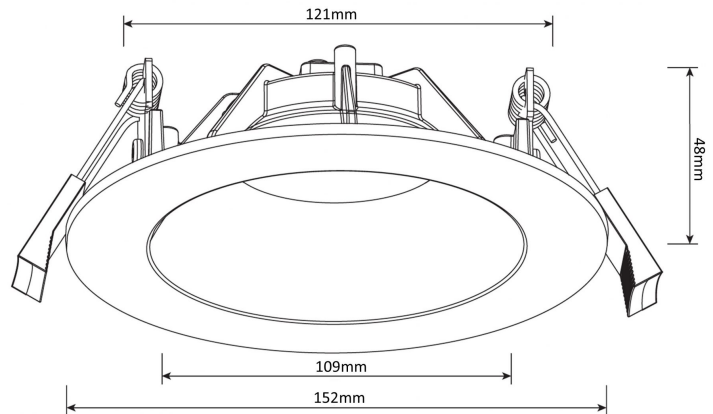

Technische Daten

Montageart	Einbau
	Aluminium, PC (Polycarbonat) Linse
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP44
Schutzklasse	III
Anschlussleistung	13W
Betriebsstrom	350mA
Lebensdauer	50.000 Std.
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.700K
Farbtoleranz	SDCM <6 Ra >80
Lichtstrom	1.690lm
Lichtausbeute	130lm/W
Einbautiefe	48 mm 152 mm 130 mm
Gewicht	0.4 kg

Lichtverteilungskurve

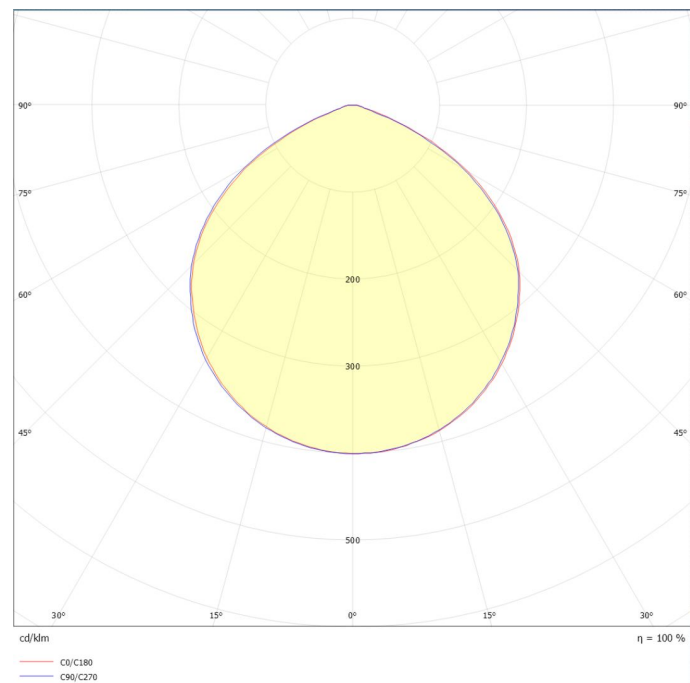

Ausschreibungstext