

WANP1O4015030

+49 5937 707890 | info@emslicht.de

LED PC Feuchtraum-Wannenleuchte 1500mm; 62W Multilumen; 4.000K; schaltbar



emsLICHT

Produktbild



Maßskizze


B = ca. 122 mm
H = ca. 83 mm
L = ca. 1.570 mm

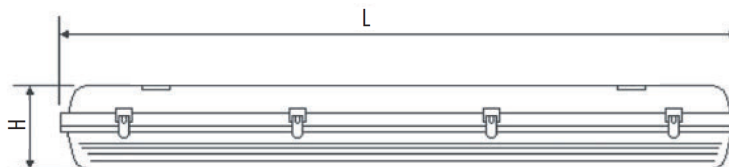

Technische Daten

Montageart	Anbau, Pendel hellgrau Polycarbonat (PC)
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK10
Anschlussleistung	43W, 49W, 56W, 62W schaltbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	>102.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Opal
Lichtfarbe	4.000K
Farbtoleranz	SDCM <3 Ra >80
Lichtstrom	6.000lm, 6.800lm, 7.550lm, 8.350lm
Lichtausbeute	bis zu 140lm/W
Länge	1570 mm
Breite	122 mm
Höhe	83 mm

Lichtverteilungskurve

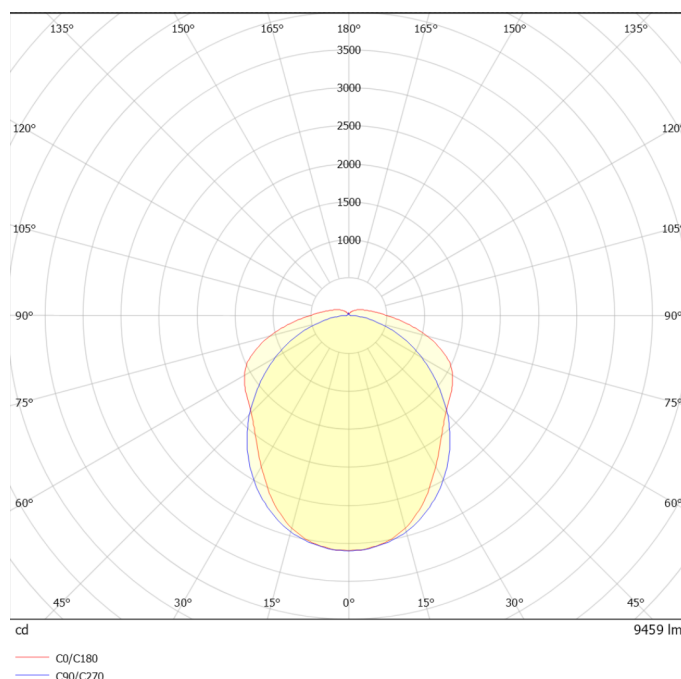

Ausschreibungstext