

WLIL140483492

Produktbild




Technische Daten


Montageart	Anbau
	Aluminium
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Anschlussleistung	48W
	dimmbar DALI 2
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	>102.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt/indirekt
Optisches System	Opal
Lichtfarbe	4.000K
Farbtoleranz	SDCM <3
	Ra >80
Lichtstrom	7.400lm
Lichtausbeute	154lm/W
UGR Klasse	<22
Länge	1400 mm
Breite	50 mm
Höhe	120 mm

Maßskizze


Längenangabe

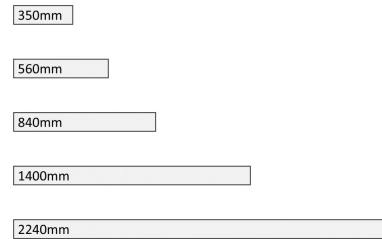

Seitenansicht

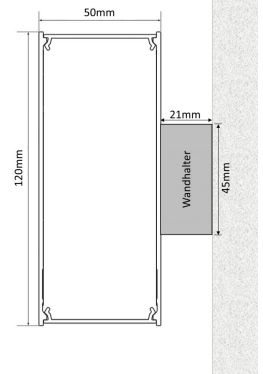

Lichtverteilungskurve

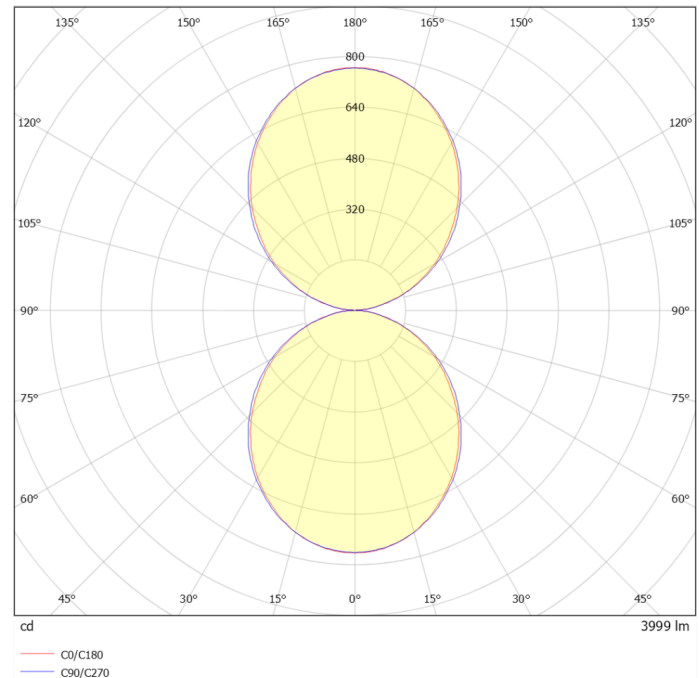

Ausschreibungstext