



### Produktbild

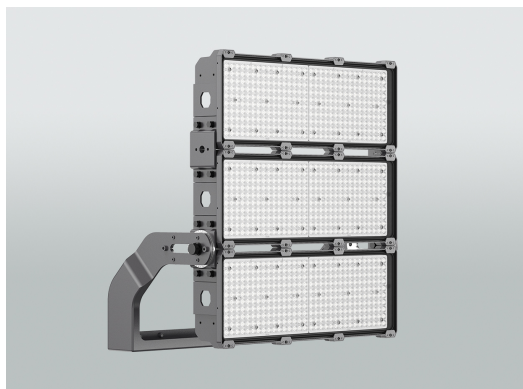


## Technische Daten

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Montageart          | Anbau              |
|                     | Grau RAL 870-3     |
|                     | Aluminium          |
| Umgebungstemperatur |                    |
| Schutzart           | IP66               |
| Schutzklasse        | I                  |
| Schlagfestigkeit    | IK08               |
| Anschlussleistung   | 1800W              |
| Betriebsspannung    | 230V ~ 50Hz        |
| Lebensdauer         | 150.000 Std. (L80) |
| Lichtverteilung     | symmetrisch        |
| Optisches System    |                    |
| Lichtfarbe          | 4.000K             |
| Farbtoleranz        | SDCM <5            |
|                     | Ra >80             |
| Lichtstrom          | 286.600lm          |
| Lichtausbeute       | 160lm/W            |
| L??nge              | 663 mm             |
| Breite              | 685 mm             |
| H??he               | 347 mm             |
| Gewicht             | 30.00 kg           |

## Ma?skizze

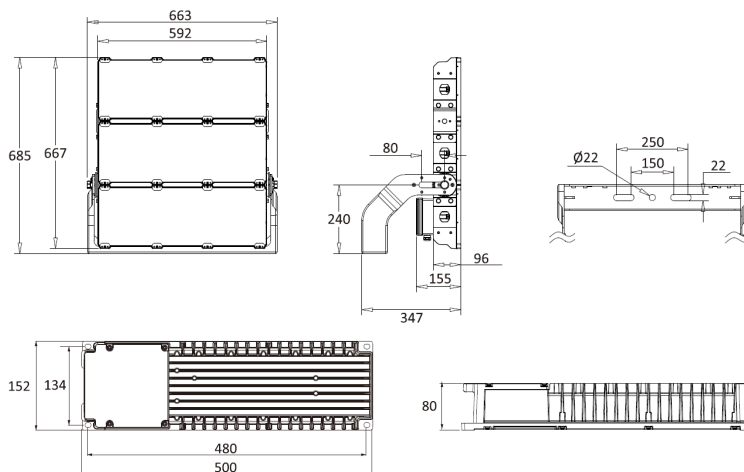

## Lichtverteilungskurve

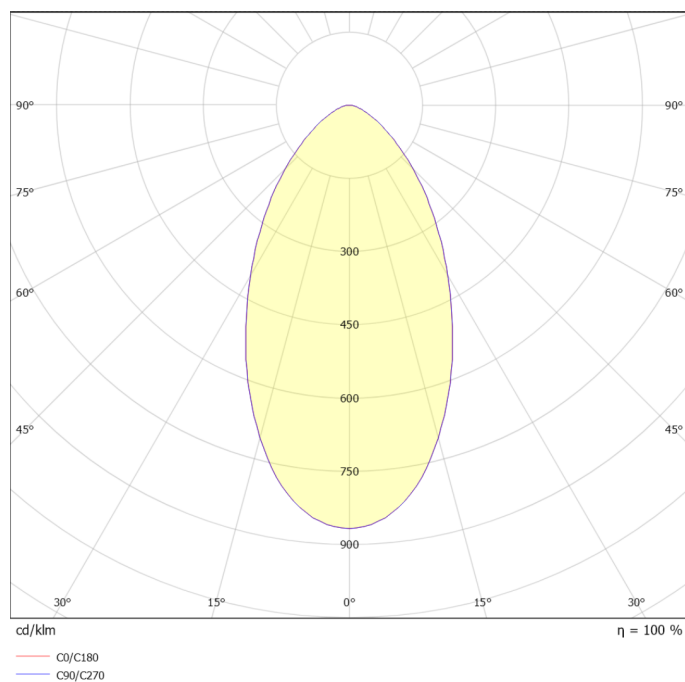

### Ausschreibungstext