


LED-Arbeitsplatz-Pendelleuchte; 1400mm; direkt-indirekt-strahlend; weiss; schaltbar

emsLICHT

Produktbild




Maßskizze

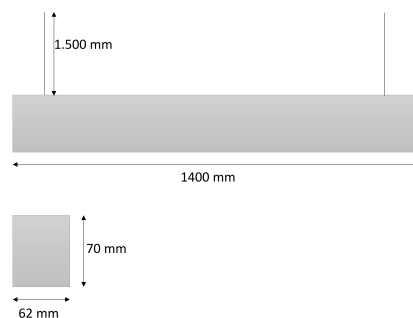

Technische Daten

Montageart	Pendel
	Aluminium
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Anschlussleistung	55W
	schaltbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	72.000 Std. (L80B10)
Lichtverteilung	direkt/indirekt
Optisches System	Microprisma
Lichtfarbe	4.000K
Farbtoleranz	SDCM <3
	Ra >80
Lichtstrom	8.590lm
Lichtausbeute	156lm/W
	1.500mm
Länge	1400 mm
Breite	62 mm
Höhe	70 mm
Gewicht	4.8 kg

Lichtverteilungskurve

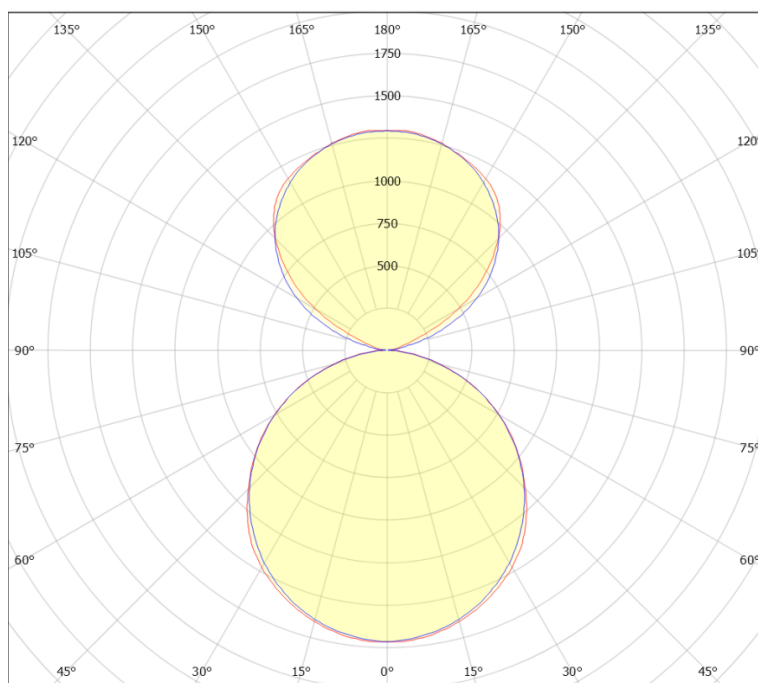

Ausschreibungstext