


PLR1010603991


Produktbild




Technische Daten

Montageart	Pendel
	Aluminium
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK03
Anschlussleistung	60W
	DALI dimmbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt/indirekt
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K
Farbtoleranz	SDCM <6
	Ra >80
Lichtstrom	6.600lm
Lichtausbeute	110lm/W
	1000 mm
Gewicht	4.6 kg

Maßskizze

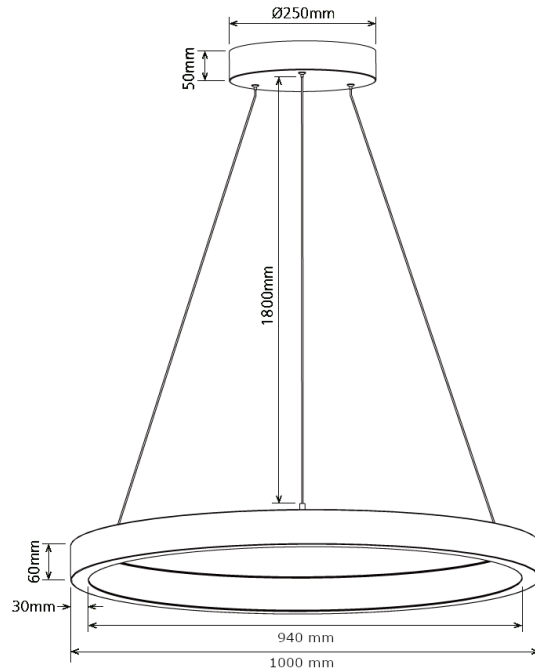

Lichtverteilungskurve

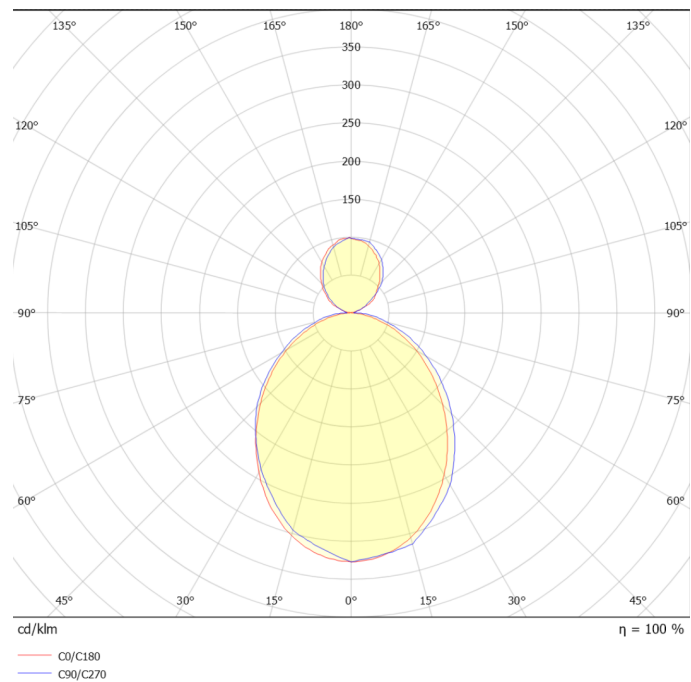

Ausschreibungstext