

DO4R09A121401


Produktbild



Technische Daten

Montageart	Anbau
	Aluminium
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Anschlussleistung	12W
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt
Lichtfarbe	4.000K
	Ra >80
Lichtstrom	1.050lm
Lichtausbeute	88lm/W
	85 mm
Gewicht	0.7 kg

Maßskizze

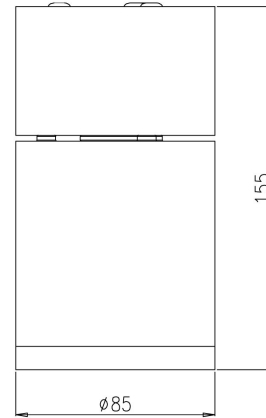

Ausschreibungstext