


SPOER12040901

Produktbild




Maßskizze




Technische Daten

Montageart	Einbau
	Aluminium
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Anschlussleistung	20W
Betriebsstrom	500mA
Lebensdauer	50.000 Std.
Lichtverteilung	direkt
Lichtfarbe	4.000K
	Ra >80
Lichtstrom	1.720lm
Lichtausbeute	86lm/W
	136 mm
	125 mm
Gewicht	0.6 kg

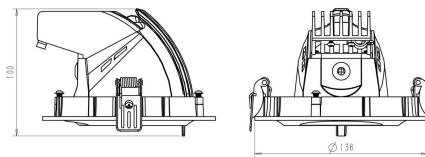

Lichtverteilungskurve

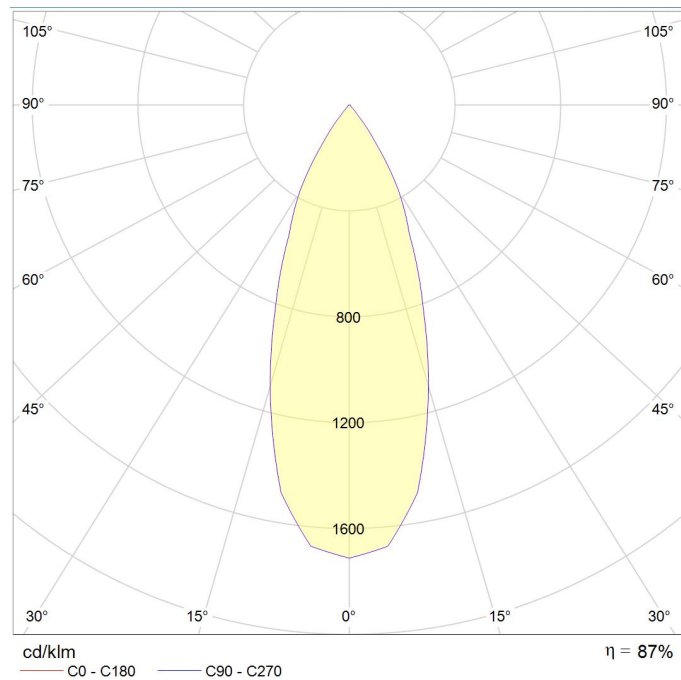

Ausschreibungstext