

DLIL1O9015013

LED Lichtleiste; 1.500mm; 40W

emsLICHT

Produktbild




Maßskizze



Technische Daten

Montageart	Anbau
	Polycarbonat (PC)
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK06
Anschlussleistung	40W
	schaltbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	50.000 Std.
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Opal
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.700K
Farbtoleranz	SDCM <6
	Ra >80
Lichtstrom	6.100lm
Lichtausbeute	153lm/W
Länge	1500 mm
Breite	65 mm
Höhe	66 mm

Lichtverteilungskurve

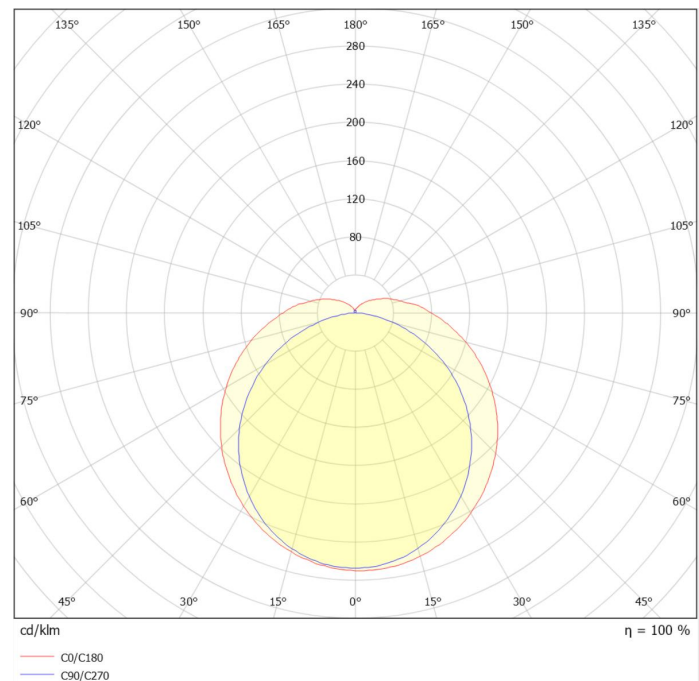

Ausschreibungstext